

## Performance Characteristics Performans Özellikleri

Used for carton box, hand bag, label foil stamp, die cut, hot and cold emboss.  
Equipped with 3 longitudinal and 2 traversal foil shafts.  
Mitsubishi and Panasonic PLC and 9 sets of Yaskawa servo motor from Japan.  
Paper slows down when approaches front layer to ensure stamping accurate.  
A blowing foil separation device used for large area foil stamping.


Karton kutu, el çantası, etiket folyo baskısı, kalıp kesim, sıcak ve soğuk kabartma için kullanılır.  
3 uzunlamasına ve 2 çapraz folyo şaftı ile donatılmıştır.  
Mitsubishi ve Panasonic PLC ve Japonya'dan 9 set Yaskawa servo motor.  
Doğru baskıyı sağlamak için ön katmana yaklaştığında kağıt yavaşlar.  
Geniş alan folyo baskı için kullanılan bir üfleme folyo ayırma cihazı.

## Specification Teknik Özellikler

|                                         |                                        |                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Max. Kağıt Boyutu                       | Max.Paper Size                         | 1060X740mm                                 |
| Min. Kağıt Boyutu                       | Min.Paper Size                         | 400X360mm                                  |
| Max. Kesim Boyutu                       | Max.Cutting Size                       | 1040X730mm                                 |
| Max.Folyo Baskı Boyutu                  | Max.Foil Stamping Size                 | 1030X730mm                                 |
| İç Takip Boyutu                         | Inside Chase Size                      | 1050X740mm                                 |
| Kesim Kuralları Yüksekliği              | Height of Cutting Rules                | 23.8mm                                     |
| Birinci Kesim Kuralı                    | First Cutting Rule                     | 10mm                                       |
| Min.Kıskaç Marjı                        | Min.Gripper Margin                     | 9mm                                        |
| Max. Folyo Baskı Hızı                   | Max.Foil Stamping Speed                | <b>7500s/h</b>                             |
| Max. Kesim Hızı                         | Max.Cutting Speed                      | 7500s/h                                    |
| Max.Hologram Hızı (Opsiyonel)           | Max.Hologram Speed (Option)            | 6500s/h                                    |
| Max. Basınç                             | Max.Pressure                           | 300T                                       |
| Kesim Hassasiyeti                       | Die-cutting Precision                  | ±0.075mm                                   |
| Isıtma Bölgesi                          | Heating Zone                           | 16zones                                    |
| Folyo Baskı ve Isıtma Sıcaklığı         | Foil stamping and Heating Temperature  | 0~190°C                                    |
| Maks. Besleme Yüksekliği (palet dahil)  | Max.Feeding Pile Height (incl.pallet)  | 1630mm                                     |
| Maks. Teslimat Yüksekliği (palet dahil) | Max.Delivery Pile Height (incl.pallet) | 1450mm                                     |
| Karton Kalınlığı                        | Thickness of Cardboard                 | 80g/ m <sup>2</sup> ~2000g/ m <sup>2</sup> |
| Oluklu Kağıt Kalınlığı                  | Thickness of Corrugated Paper          | ≤4mm                                       |
| Ağırlık                                 | Weight                                 | 21T                                        |
| Toplam Güç                              | Total Power                            | 65KW                                       |
| Basınçlı hava                           | Compressed air                         | 0.8MPa                                     |
| Hava akışı                              | Air flow                               | 0.6m <sup>3</sup> /Min                     |



LARGE AREA FOIL STAMP  
GENİŞ FOLYO BASKI ALANI

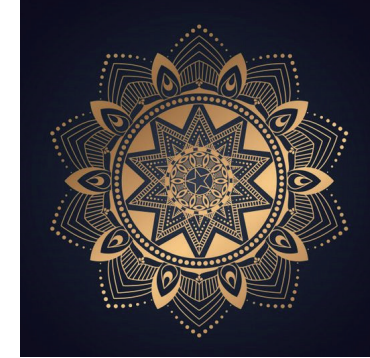

DETAIL FOIL STAMP  
DETAY VARAK BASKI




EMBOSSING FOIL STAMP  
KABARTMA FOLYO BASKI

# HT810T

Excellent Heavy-duty Foil Stamping Machine

Mükemmel Ağır Hizmet Folyo Baskı Makinesi

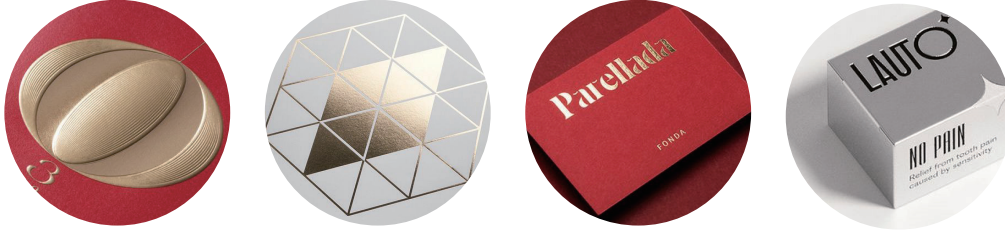

✓ Excellent productivity  
Üstün verimlilik

⊕ Foil re-winder is option  
Folyo tekrar sarma opsiyonu

⊕ Hologram is option  
Opsiyon olarak hologram

⊕ 6 shafts is option  
6 millli seçenek mevcuttur

## Performance Characteristics Performans Özellikleri

For Hang tag, trademark, carton box, handbag and other fine printing product foil stamp, die cut, crease, hot and cold emboss.  
Standard vertical three-axis hot stamping. Six-axis stamping and hologram is option. This is a high-performance equipment with better performance to meet customers' requirements for higher product quality and higher productivity.

Askı etiketi, ticari marka, karton kutu, el çantası ve diğer özel baskı ürünleri için folyo baskı, kalıp kesim, kırma, sıcak ve soğuk kabartma.


Standart dikey üç eksenli sıcak baskı. Altı eksenli baskı ve hologram opsiyoneldir. Bu müşterilerin daha yüksek ürün kalitesi ve daha yüksek verimlilik gereksinimlerini karşılamak için daha iyi performansa sahip yüksek performanslı bir ekipmandır.

## Specification Spesifikasyon

HT810T

|                                         |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Maksimum Kağıt Boyutu                   | Max.Paper Size                          | 810X610mm                                |
| Min. Kağıt Boyutu                       | Min.Paper Size                          | 320X260mm                                |
| Maksimum Kesim Boyutu                   | Max.Cutting Size                        | 800X600mm                                |
| Maksimum Folyo Baskı Boyutu             | Max.Foil Stamping Size                  | 780X580mm                                |
| Maksimum Folyo Kesme Hızı               | Max.Cutting Speed                       | 9000s/h                                  |
| Maksimum Folyo Baskı Hızı               | Max.Foil Stamping Speed                 | 9000s/h                                  |
| Maksimum Hologram Hızı (Opsiyon)        | Max.Hologram Speed (Option)             | 7500s/h                                  |
| Maksimum Baskı                          | Max.Pressure                            | 500T                                     |
| Folyo Baskı ve Kalıp Kesim Hassasiyeti  | Foil stamping and Die-cutting Precision | ±0.075mm                                 |
| İç Takip Boyutu                         | Inside Chase Size                       | 815X620mm                                |
| Kesme Kalıplarının Yüksekliği           | Height of Cutting Rules                 | 23.8mm                                   |
| İlk Kesim Kuralı                        | First Cutting Rule                      | 12mm                                     |
| Min.Tutucu Marjı                        | Min.Gripper Margin                      | 7mm                                      |
| Isıtma Bölgesi                          | Heating Zone                            | 10zones                                  |
| Isıtma Sıcaklığı                        | Heating Temperature                     | 0~190°C                                  |
| Maks. Besleme Yüksekliği (palet dahil)  | Max.Feeding Pile Height (incl.pallet)   | 1480mm                                   |
| Maks. Teslimat Yüksekliği (palet dahil) | Max.Delivery Pile Height (incl.pallet)  | 1360mm                                   |
| Karton Kalınlığı                        | Thickness of Cardboard                  | 80g/m <sup>2</sup> ~2000g/m <sup>2</sup> |
| Oluklu Kağıt Kalınlığı                  | Thickness of Corrugated Paper           | ≤4mm                                     |
| Besleme Şaftları                        | Feeding Shafts                          | 3/6 (OPTION)                             |
| Ağırlık                                 | Weight                                  | 13T                                      |
| Toplam Güç                              | Total Power                             | 45KW                                     |



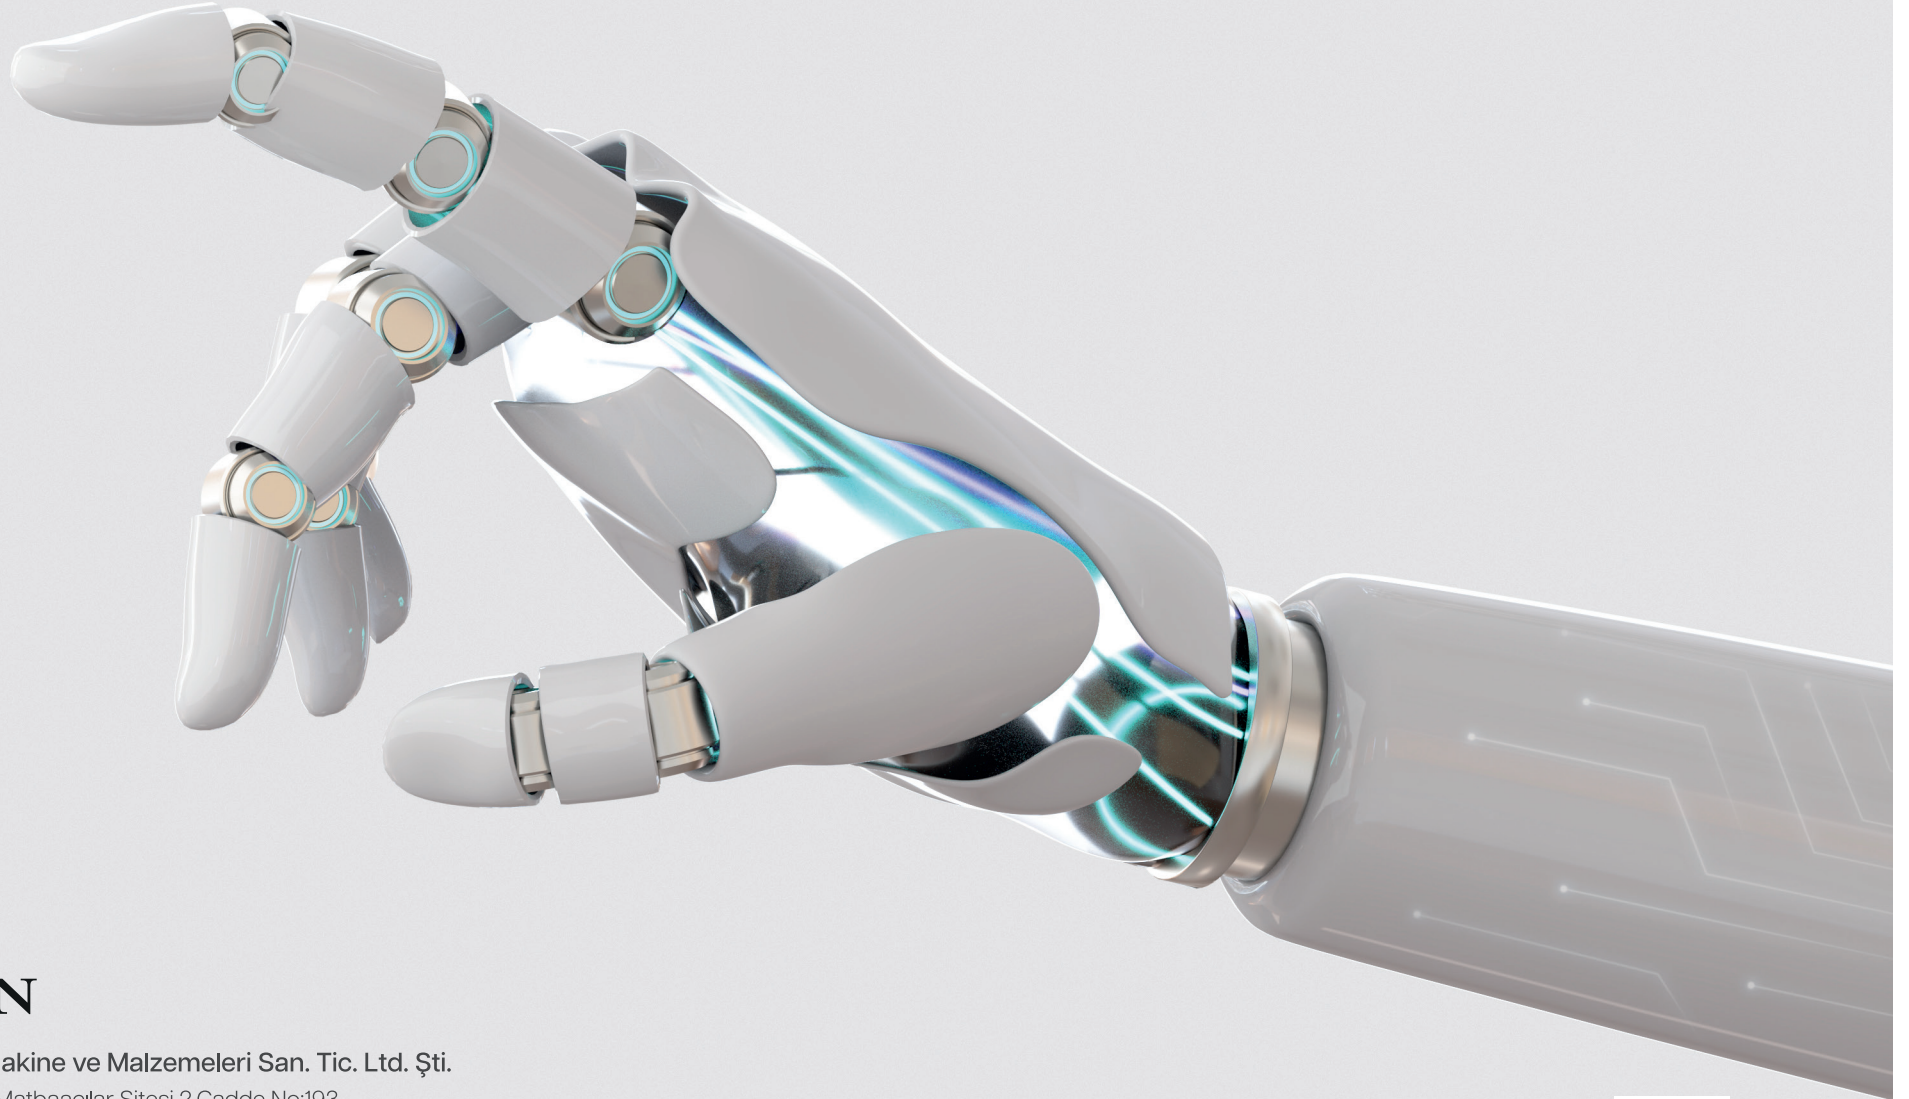

Aysan Matbaa Makine ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

100. Yıl Mh. Massit Matbaacılar Sitesi 2.Cadde No:193

Bağcılar İstanbul

Tel : +90 212 501 84 85

Email : info@aysanmat.com

www.aysanmat.com.tr

